



# ALU JAR BARTWACHS ALU JAR BEARDWAX

## Alu Jar Beardwax

Etikett / Doming  
für Alu Jar:  
Ø32 mm

Label / Doming  
for Alu Jar:  
Ø32 mm

ALU JAR BEARDWAX

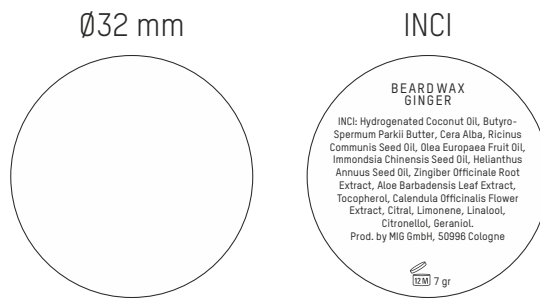

**Datenformate**  
Verarbeitet werden  
Vector EPS Daten aus  
folgenden Programmen:  
Corel Draw X6, Adobe  
Illustrator CS 2, Macro-  
media Freehand MX.  
Auch Schriften sind in  
Pfade (Kurven) umzu-  
wandeln.

**Mindeststrichstärke  
im Siebdruck**  
Drucktechnisch bedingt  
darf die Strichstärke von  
0,18 mm nicht unter-  
schritten werden.

**Fotos für Etikettendruck,  
Doming oder Box**  
Fotos sind mit einer  
Auflösung von mind.  
300 dpi TIFF (CMYK) in  
Originalgröße bereitzu-  
stellen. Um Farbabwei-  
chungen zu minimieren,  
ist der Bestellung mög-  
lichst ein Farbausdruck  
beizufügen.

**Drucktoleranzen**  
Im Siebdruck können  
die Drucktoleranzen bei  
mehrfarbigen Drucken  
bei bis zu +/- 0,3 mm  
liegen.

**Farbangaben für den  
Druck**  
Alle Angaben zur  
Druckfarbe bitten wir,  
in Pantone oder HKS  
anzugeben.

**Data formats**  
Vector EPS data from  
the following programs  
can be processed: Corel  
Draw X6, Adobe Illustra-  
tor CS 2, Macromedia  
Freehand MX. Further-  
more writing must be  
converted to paths  
(curves).

**Minimum line width for  
silkscreen print**  
Due to the limitations in  
printing technology, the  
line width may not be  
smaller than 0.18 mm.

**Photographs for label  
print, doming or LipBox**  
Photographs are to be  
supplied with a resolu-  
tion of at least 300 dpi  
TIFF (CMYK) in original  
size. To minimise colour  
variation, a colour print  
should be enclosed with  
the order.

**Print tolerances**  
In silkscreen printing  
the gauge-pins toler-  
ances for multicoloured  
prints can lie at up to  
+/- 0.3 mm.

**Colour details for  
printing**  
We kindly request that all  
details for colour printing  
are supplied in Pantone  
or HKS.